

**e-STUDIO5506ACLCF**  
**e-STUDIO6506AC**  
**e-STUDIO7506AC**

## Produktový list

---



Maximálně přizpůsobitelný barevný MFP systém formátu SRA3 pro tvorbu dokonalých dokumentů s rychlostí produkce 75 A4 barevně a 85 A4 černobíle.

V základní výbavě je duální podavač dokumentů pro rychlé a spolehlivé zpracování dokumentů až do 240 A4/min .

Nová manipulace s médii v kombinaci s vynikající kvalitou obrazu umožňuje snadnou interní výrobu různých druhů profesionálně vypadajících dokumentů.

Nejnovější modely z produkce značky Toshiba splňují náš závazek s významem loga Together information. Poskytujeme Vám efektivní a na míru postavené řešení pro splnění Vašich cílů v oblasti tisků a také následné práci s dokumenty v oblasti dokument management systému.

Nová modelová řada série e-STUDIO7506AC nabízí pokročilé zpracování dokumentů, brilantní reprodukci barev a impozantní produktivitu. Vybavena nejmodernější technologií tiskového řadiče, e-BRIDGE Next. I složité tiskové úlohy zpracujete suverénně a spolehlivě.

I špičkové technologie musí být snadno přístupné a ovladatelné. Na základě této myšlenky vyvinula Toshiba novou generaci e-BRIDGE Next, která zajistí intuitivní propojení mezi Vámi a Vaším multifunkčním systémem. Tablet jako uživatelské rozhraní dělá celý systém intuitivním a snadno ovladatelným. Navíc si můžete celý systém jednoduše uživatelsky přizpůsobit.

# Technická specifikace

## Základ

Rychlost	Barevně: 55/65/75 (A4) 27/30/37 (A3) Černobíle: 65/75/85 (A4) 30/37/40 (A3)
Doba zahřívání	15 vteřin.
Velikost a gramáže papíru	Zásobník: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m <sup>2</sup> Tandemový LCF <sup>1)</sup> : A4, 60-256 g/m <sup>2</sup> Boční podavač: 100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g/m <sup>2</sup> , Banner (do 313.4 x 1,200 mm, 90-163 g/m <sup>2</sup> )
Kapacita papíru	4 x 540 listů (Zásobník) nebo 2 x 540 listů (Zásobník) + 1 x 2,320 listů (Tandemový LCF), 1 x 120 listů (Boční podavač) Maximum 6,020 listů
Duplexní jednotka	A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m <sup>2</sup>
Řídící jednotka	Toshiba e-BRIDGE
Ovládací panel	22.9 cm (9") Multi-dotykový barevný panel
Paměť	Toshiba Secure HDD 320 GB <sup>2)</sup> , 4 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN <sup>1)</sup> (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth <sup>1)</sup> , Wi-Fi Direct <sup>1)</sup>
Rozměry a hmotnost	955 x 698 x 1,227 mm (W x D x H), 213 kg

## Tisk

Rozlišení	600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi (2 bit, PostScript), 3,600 x 1,200 dpi s vyhlazováním (PostScript ČB)
Tiskový jazyk	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS a PostScript 3 kompatibilní
Podporované OS	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.11, Linux/Unix, Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios
Režim tisku	Auto-Barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Černobíle
Nastavení barev	ICC management barev, RGB, vyvážení barev Jas barev, sytost barev, kontrast barev
Mobilní tisk	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funkce tisku	Univerzální tiskový ovladač, 1-dotykové šablony, Tisk z USB, Pozastavený tisk, Tandemový tisk

## Skenování

Rozlišení	600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Jednoprůchodový automatický podavač originálů: 240 A4 (300 dpi) barevně i černobíle
Režim skenování	Auto-Barva (ACS), Barva, Odstíny šedé, Černobíle
Formáty souborů	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF <sup>1)</sup> (a další jako například: DOCX, XLSX, RTF, TXT) <sup>1)</sup>
Funkce skenování	WS Scan, Skenování na USB, Sdo e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan <sup>1)</sup> , OCR scan <sup>1)</sup> , Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

## Kopírování

Rozlišení	Skenování: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi
Rychlost první kopie	Barevně: 6.4/6.4/5.4 Černobíle: 5.2/4.5/4.1
Zoom	25-400% (Sklo), 25-200% (Podavač)
Režim kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Tištěný obraz, Mapy, Vyhlazení obrazu
Režim barev	Auto barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Režim jedné barvy, Černobílá
Nastavení barev	Auto barva (ACS), Barva, Režim dvou barev, Nastavení RGB, 5 Jedno dotykových režimů
Funkce kopírování	Elektronické třídění, Rotační třídění, ID karty, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1, embedded terminál

## Fax<sup>1)</sup>

Přenos	Super G3, G3 - (opt.-2 linky), Internet Fax T.37
Rychlost přenosu	3 vteřiny A4
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť	1 GB Přenos/Příjem
Síťový fax	Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)
Přesměrování příchozích Faxů	Do sdílené složky (SMB, FTP, IPX/SPX), E-Mailu, e-Filing

## Systém a zabezpečení

Správa zařízení	e-BRIDGE Fleet Management System <sup>®</sup> , Top Access pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení
Systémové funkce	e-Filing dokument server pro zabezpečené uložení, Distribuce dokumentů a tisku na vyžádání (1 veřejný box, 200 uživatel. boxů), 12,060 jedno- dotykových šablon pro personalizované uložení nebo pracovní postupy, Náhled skenu/faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform <sup>1)</sup> , Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip
Zabezpečení systému	Role Based Access, podpora LDAP, 1,000 kódů oddělení a 10,000 uživatelských kódů, Čtečka <sup>1)</sup> paměťových karet, Zabezpečený tisk, Zabezpečený HDD Toshiba v základní výbavě, Data Overwrite Enabler <sup>1)</sup> , IP a MAC filtr adres, filtr portů, Podpora SSL a Ipsec <sup>1)</sup> protokolů, IEEE802.1x podpora, IEEE2600.1 kompatibilní <sup>1)</sup> , Skenování do zabezpečeného PDF



<sup>1)</sup> Příslušenství

<sup>2)</sup> 1 GB = 10<sup>9</sup> bajtů.

# RIBBON


RIBBON, s.r.o.  
Kaštanová 34, 620 00 Brno  
www.ribbon.cz

# Příslušenství

EXTERNÍ VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK – MP-2502A	2,500 listů, A4, 60-256 g/m <sup>2</sup>
MULTI-SEŠÍVACÍ FINIŠER MJ-1111	2 výstupy, 3,250 listů 50 listů multi-poziční sešívání A4R-A3, 60-105 g/m <sup>2</sup>
MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ FINIŠER + BROŽURA MJ-1112	2 výstupy, 3,250 listů 50 listů multi-poziční sešívání 50 listů středové sešívání Tvorba brožury o velikosti 60 stránek A4R-A3, 60-105 g/m <sup>2</sup>
DĚROVACÍ JEDNOTKA MJ-6106E/ MJ-6106F/ MJ-6106S	dostupnost 2/4 otvory

BOČNÍ VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍK KA-6551-ET
FAX BOARD GD-1370EU
WIRELESS LAN / BLUETOOTH MODULE (včetně Wi-Fi Direct) GN-4020
e-BRIDGE ID-GATE TWN3/4
HARD DISK 320 GB <sup>1)</sup> (FIPS 140-2 STANDARD) GE-1230
PRACOVNÍ PODLOŽKA GR-1250
PANEL KLÁVASNICE GR-1206
DATA OVERWRITE ENABLER GP-1070
Ipsec ENABLER GP-1080
EMBEDDED OCR ENABLER GS-1080, GS-1085
MULTI-STATION PRINT ENABLER GS-1090, GS-1095
HARD COPY SECURITY PRINTING KIT GP-1190A
META SCAN ENABLER GS-1010
UNICODE FONT ENABLER GS-1007
POMŮCKA PRO BEZBARIÉROVÉ OVLÁDÁNÍ KK-2560

## Konfigurace

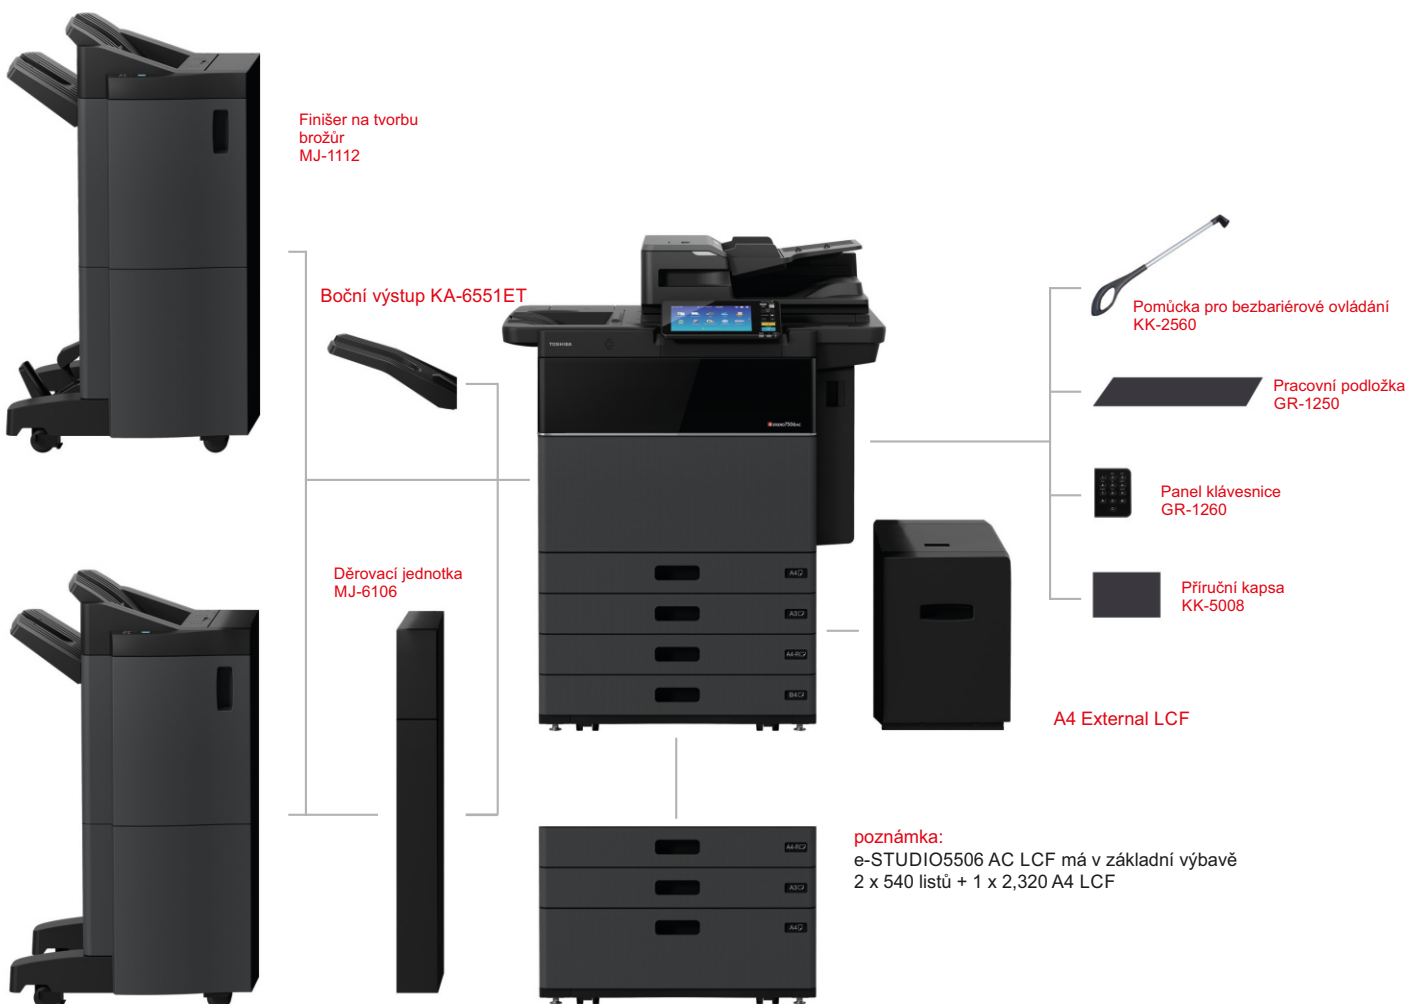

# RIBBON

RIBBON, s.r.o.  
Kaštanová 34, 620 00 Brno  
www.ribbon.cz