

DEVELOP

Dynamická rovnováha

www.develop.cz



ineo 1100



- > Černobílá digitální produkce SRA3+
- > Až 6000 str/hod

Vlastnosti díky kterým pocítíte změnu!

Potřebujete-li tisknout širokou škálu formátů na tenké i silné gramáže papírů a to vše flexibilně a spolehlivě dle přání zákazníků. To co potřebujete je stroj, který je navržený splnit všechny vaše potřeby v maximální kvalitě tisku. ineo 1100 od společnosti DEVELOP je ta správná volba. ineo 1100 vám pomůže zvládnout velké množství zakázek nejen díky svojí produktivitě, ale také díky velkému množství volitelných finišerů a špičkovému černobílému tisku.

Spolehlivý výkon

ineo 1100

- Až 100 A4 stran za minutu
- Až 52 SRA3 stran za minutu
- Až 6000 A4 stran za hodinu
- Až 3120 SRA3 stran za hodinu

Nejvyšší spolehlivost

- Náhradní díly a spotřební materiál s vysokou životností
- Technologie Scan Measurement Adjustment (SMA)
- Přenos toneru pomocí pásu
- Pro tisk s maximální produktivitou
- Pro ziskové malé zakázky

Produkty s finální úpravou

- Brožura s 20 stranami
- Sešívání až 100 listů s automatickým ořezem spinek
- Vazba až 102 listů pomocí tzv. auto ring
- Vazba V1 až z 50 listů (do 61 g/m²) s čelním ořezem a volitelným bigováním, square foldem a ořezem hlava/pata
- Pro vysokou automatizaci
- Pro vyšší ziskovost zakázek



Výkonný finišing

- Dopisní sklad dovnitř
- Výstupní kapacita až 4200 listů
- Volitelné děrování s 2 nebo 4 otvory a vícenásobné děrování (GBC)
- Minimalizace lidské práce




Myslíme na životní prostředí

- Nízká spotřeba elektrické energie
- Snížení CO₂ emisí
- ISO 14001 certifikováno
- Pro snížení vlivu na životní prostředí
- Zvýšení efektivity na základě zelených hodnot

Tisk vždy pod kontrolou

- Výkonný tiskový řadič
- Integrace do Fiery workflow díky Fiery Central Solo
- Volitelně Creo Controller IC-309m
- Pro intuitivní práci se strojem
- Šetří čas i peníze

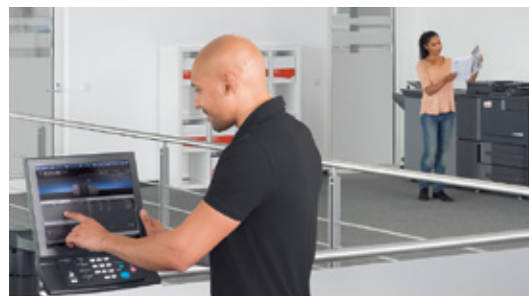

Snadné ovládání

- Jednoduché nastavení specifikace papíru
- Pochopitelné instrukce přímo na obrazovce
- Pro maximální ulehčení práce se strojem
- Uvolní operátora pro další úkoly



Sofistikovaná práce s médii

- Volitelně ruční podavač
- Vstupní kapacita až 9000 listů
- Až 5 vstupních kazet
- Pro vyšší produktivitu
- Pro výraznou úsporu nákladů

Univerzální zpracování médií

- Gramáž papíru až 300 g/m² pro jednostranný i duplexní tisk
- Mechanické rovnání papíru
- Pro širokou škálu tištěných produktů
- Ruční podavač

Bezchybná kvalita tisku

- Skutečné rozlišení 1200 x 1200 dpi
- Technologie HD tonerů
- Možnost úpravy tonální křivky
- Technologie pro kontrolu density
- Pro nové tiskové aplikace
- Pro růst vašeho podnikání



SPECIFIKACE SYSTÉMU

Rozlišení tisku	1200 x 1200 dpi
Gramáž papíru	40–300 g/m ² (350 g/m ² volitelně*)
Duplexní jednotka	Nestohující typ; 40–300 g/m ²
Formát papíru	Standardně: min.: 182 x 139 mm max.: 324 x 463 mm Volitelně: min.: 95 x 139 mm* max.: 324 x 483 mm**
Maximální potisknutelná plocha	314 x 463 mm (až 483 mm** volitelně)
Vstupní kapacita	Standardně: 3000 listů max.: 9000 listů
Výstupní kapacita	max.: 4200 listů
Rozměry hlavní jednotky (Š x H x V)	990 x 910 x 1454 mm
Váha hlavní jednotky	340 kg

PRODUKTIVITA

A4 – max. za minutu	100 stran
A3 – max. za minutu	56 stran
SRA3 – max. za minutu	53 stran
A4 – max. za hodinu	6000 stran
A3 – max. za hodinu	3300 stran
SRA3 – max. za hodinu	3120 stran

TISKOVÝ ŘADIČ

Interní ineo tiskový řadič	
Externí CREO® řadič	IC-309m

SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování A4	Až 180 obrazů/min
Rozlišení skenování	600 x 600 dpi
Módy skenování	Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-PC; Scan-to-E-mail; Scan-to-WebDAV; Scan-to-USB; HDD to FTP/SMB/WebDAV
Formáty skenování	TIFF; PDF; kódované PDF; kompaktní PDF; XPS; JPEG

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

Gradace	256 úrovní
Doba tisku první kopie	Méně než 3,4 vteřiny (A4 LEF)
Zvětšení	25–400%; v 0,1% kroku
Počet kopií	1–9999

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Velkokapacitní zásobník	LU-411
Velkokapacitní zásobník SRA3	LU-412
Velkokapacitní zásobník s rozfukem	PF-709
Jednotka vícenásobného děrování (GBC)	GP-501
Jednotka vazby Auto ring	GP-502
Sešivací finišer	FS-532
Brožovací modul pro FS-532	SD-510
Děrovací modul pro FS-532	PK-522
Vkládací modul pro FS-532	PI-502
Odmontovatelné HDD	RH-101 a HD-523
Ruční podavač	MB-507
Výstupní přihrádka	OT-507
Finišer vazby V1	SD-513
Bigovací modul pro SD-513	CR-101
Modul ořezu hlava/pata pro SD-513	TU-504
Modul square foldu pro SD-513	FD-504

* s PF-709

** s LU-412

DEVELOP

www.develop.cz

Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m², pokud není výslovně uvedeno jinak. Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m². Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média, doporučená výrobcem. Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.

Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.