

**DEVELOP**


Dynamická rovnováha

[www.develop.cz](http://www.develop.cz)




# ineo 4052

- > Černobílá multifunkce A4
- > Až 40 str/min

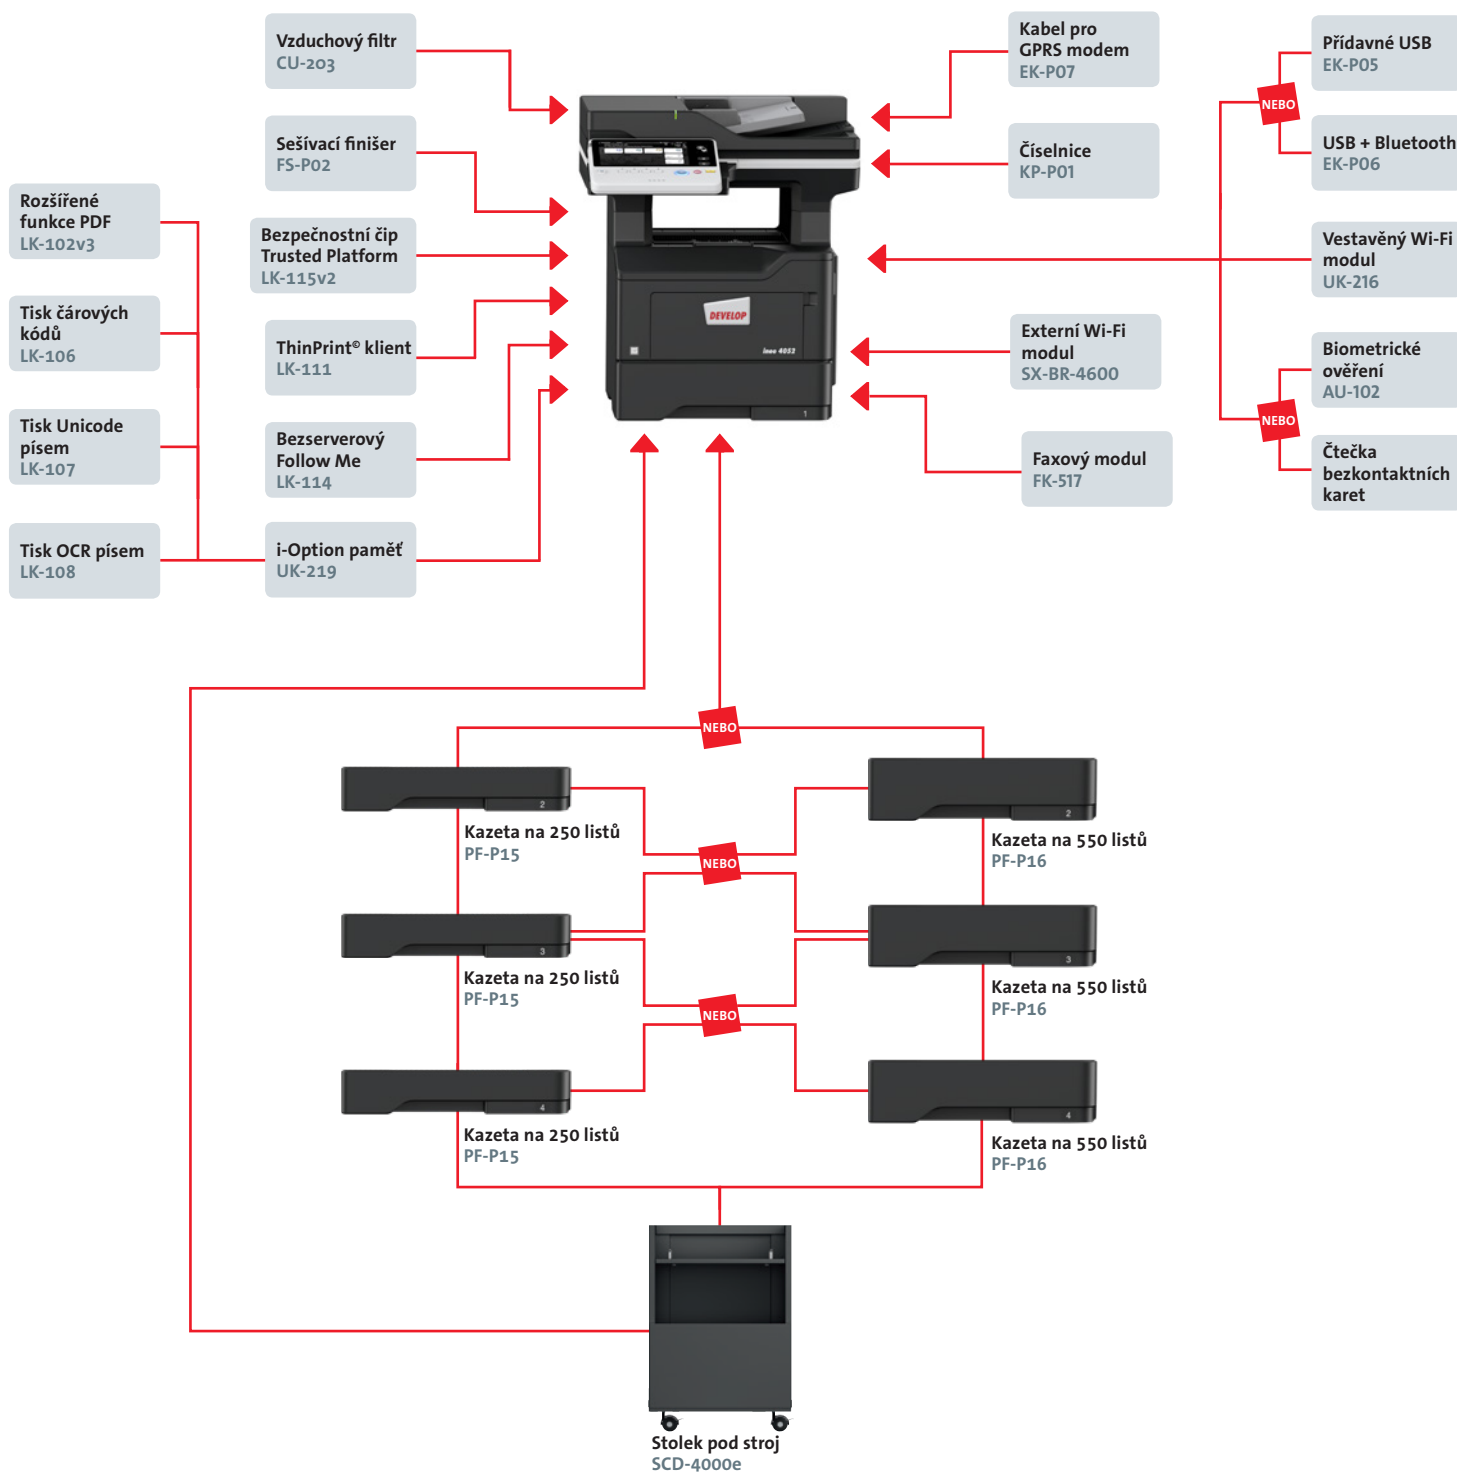

Možnosti dokončování



## ineo 4052

Multifunkční zařízení A4 s rychlostí 40 str/min černobíle. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL, PostScript a XPS. Kapacita papíru 550 listů a 100 listů boční vstup. Standardně automatický jednorůchodový podavač originálů a jednotka pro oboustranný tisk. 2 GB paměti, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.

PF-P15 kazeta na papír	A5–A4, 250 listů, 60–120 g/m <sup>2</sup> ; lze přidat až 3 tyto kazety
PF-P16 kazeta na papír	A5–A4, 550 listů, 60–120 g/m <sup>2</sup> ; lze přidat až 3 tyto kazety
SCD-4000e stolek pod stroj	úložný prostor pro tisková média a jiné materiály
FS-P02 sešivací finišer	sešívání až 20 listů v rohu
FK-517 faxový modul	Super G3 fax, funkce digitálního faxu
KP-101 číselnice	pro použití místo dotykové obrazovky
EK-P05 USB rozhraní	rozšíření pro připojení USB klávesnice
EK-P06 USB + Bluetooth	rozšíření pro připojení USB klávesnice, Bluetooth pro připojení iOS zařízení

EK-P07 kabel pro GPRS modem	kabel pro připojení GPRS modemu pro službu vzdáleného dohledu CSRC
AU-102 biometrické ověřování	skener kapilár prstu
bezkontaktní čtečka karet	různé technologie identifikačních karet
LK-102v3 rozšířené funkce PDF	PDF/A (1b), šifrování PDF souborů heslem nebo digitálním certifikátem
LK-106 tisk čárových kódů	podpora nativního tisku čárových kódů
LK-107 tisk Unicode písem	podpora nativního tisku Unicode písem
LK-108 tisk OCR písem	podpora nativního tisku písem OCR A a B
LK-111 ThinPrint® klient	komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě
LK-114 bezserverový Follow Me tisk	zabezpečený a Follow Me tisk, který nevyžaduje externí server; jsou potřeba 4 GB paměti
LK-115v2 TPM modul	modul Trusted Platform pro zabezpečení dat
UK-219 rozšířená paměť 2 GB	rozšířená paměť pro i-Option, nutně pro licence LK
UK-216 vestavěný Wi-Fi modul	vestavěný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu
SX-BR-4600 Wireless LAN	externí adaptér pro bezdrátovou síť
CU-203 vzduchový filtr	snižuje emise a tím zlepšuje kvalitu ovzduší

## Technické údaje

## SYSTÉM

Velikost panelu/rozišení	7" / 800 x 480 pixelů
Systémová paměť	2 GB (standardně); 4 GB (volitelně)
Systémový pevný disk	250 GB (standardně); 320 GB (volitelně) <sup>1</sup>
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Automatický podavač originálů	až 50 originálů; A6–A4; 52–120 g/m <sup>2</sup> ; automatický jednorůchodový podavač
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty papíru
Gramáž papíru	60–216 g/m <sup>2</sup>
Kapacita vstupu papíru	standardně: 650 listů max.: 2 300 listů
1. kazeta (standardní)	550 listů; A6–A4, 60–120 g/m <sup>2</sup>
2. až 4. kazeta (volitelná)	250/550 listů; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
Boční vstup	100 listů; A6–A4; vlastní formáty; 60–216 g/m <sup>2</sup>
Automatický oboustranný tisk	A4; 60–90 g/m <sup>2</sup>
Režimy dokončování	skupinkování/třídění; sešívání (volitelně)
Výstupní kapacita	max.: 250 listů
Sešívání (volitelně)	max.: 20 listů
Životnost toneru	25 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	60 000 stran
Napájení a spotřeba	220–240 V/50/60 Hz; špičkový odběr do 600 W (systém); TEC 1,78 kWh <sup>2</sup>
Rozměry systému (š x h x v)	490 x 521 x 546 mm
Hmotnost systému	cca 24 kg (bez příslušenství)

## KOPÍROVÁNÍ

Kopírovací proces	elektrostatický laserový
Rychlost kopír./tisku A4	až 40 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4	až 30 str/min
Doba 1. kopie	6,5 s
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Formát originálů	max. A4
Měřítka	25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítka
Kopírovací funkce	elektronické třídění; přizpůsobení obrazu (kontrast, ostrost, sytost); zkušební kopie; režim přerušování; třídění/skupinkování; kombinace; výběr originálu; kopírování průkazu; 2-v-1; 4-v-1; 8-v-1

## TISK

Rozlišení tisku	600 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Jazyky popisu stránky	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operační systémy	Windows 7 (32/64); Windows 8 /8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 nebo novější; Linux; Unix
Písma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	přímý tisk TIFF, XPS, PDF 1.7 a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) souborů; zabezpečený tisk; zkušební tisk; přetisk; n-v-1; vyřazení do brožury; vodoznak
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (volitelně); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

## SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	až 47/30 str/min jednostranně; až 94/60 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	až 600 x 600 dpi
Režimy skenování	skenování do emailu (sken ke mně); skenování na FTP; skenování do SMB (sken domů); skenování na USB; skenování do WebDAV; skenování do adresy URL; síťový TWAIN
Souborové formáty	TIFF, PDF, kompaktní PDF, JPEG, XPS, PDF/A (volitelně), kompaktní XPS, PPTX, linearizované PDF, šifrované PDF
Cílové adresy	2 100 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP
Skenovací funkce	až 400 přednastavení; kombinované skenování ze skla a automatického podavače originálů

## FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	analogový; i-Fax
Rozlišení faxování	až 600 x 600 dpi (velmi jemné)
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Cílové adresy	2 100 (jednotlivě + skupiny)
Faxové funkce	odložený fax; přenos z PC; přesměrování faxu; až 400 přednastavení

## SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	ISO15408 (v procesu certifikace); filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TLS1.0; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; zabezpečený tisk; Kerberos; přepis pevného disku (8 standardních typů); šifrování dat pevného disku; ochrana před kopírováním
Účtování	až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory; volitelně ověřování bezkontaktní kartou
Software	ineoPRINT

**DEVELOP**

www.develop.cz

Navštivte stránku produktu



Všechny údaje, týkající se kapacity papíru podavače dokumentů, příslušenství pro dokončování, zásobníků a kazet se vztahují k papíru o gramáži 80 g/m<sup>2</sup>, pokud není výslovně uvedeno jinak. Všechny údaje týkající se rychlosti tisku, skenování nebo faxování se vztahují k papíru formátu A4 o gramáži 80 g/m<sup>2</sup>, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m<sup>2</sup>. Všechny údaje o gramáži papíru platí pro média, doporučená výrobcem. Všechny technické údaje odpovídají informacím, dostupným v okamžiku tvorby materiálu. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny. Develop a ineo jsou registrované značky / názvy produktů, vlastněné společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Všechny ostatní značky nebo názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné názvy produktů a jejich příslušných výrobců. Konica Minolta za tyto produkty nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku.

<sup>1</sup> Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku

<sup>2</sup> Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star